Guardi **Venezia Anfrage**

Vielen Dank für Ihr Interesse an dem Guardi Lattenzaun "Venezia"! Ihre Anfrage wird rasch und sorgfältig von unseren Mitarbeitern bearbeitet und binnen 48 Stunden an Sie zurücksendet.

Kundendaten

Vorname

Nachname

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ausführung / Dekorornamente



Venezia Standard



mit Stabreihe



mit Ring



mit Stabreihe & Ring



Stabreihe konvex

Farben

Hauptfarbe

- 9010 weiss
- 6005 moosgrün
- 8017 braun

Farbkombination mit

- 9010 weiss
- 6005 moosgrün
- 8017 braun

RAL Sonderfarbe

Zaunfelder

Zaunfelder werden von **Sockeloberkante** bis Unterkante Abdeckplatte gemessen!
Zaunfeldhöhe ergibt sich **abzüglich** oberer und unterer **Luft**!

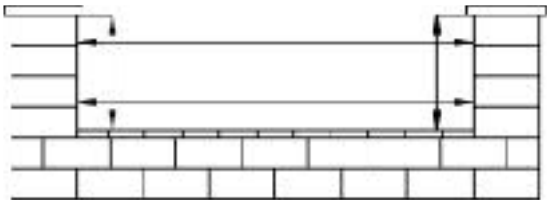

obere Luft 20 mm Sonderluft: obere.....

untere Luft 50 mm untere.....

Zaunfeld	Stk	**Höhe** in mm	**Breite** in mm	Anmerkung
ZF 1				
ZF 2				
ZF 3				
ZF 4				
ZF 5				
ZF 6				
ZF 7				
ZF 8				
ZF 9				
ZF 10				
ZF 11				
ZF 12				
ZF 13				
ZF 14				
ZF 15				
ZF 16				
ZF 17				
ZF 18				
ZF 19				
ZF 20				

Optionen für Zaunfelder

Handlauf

mittige Abstützung

Säulenmontage

Mauermontage

glatt

Schallstein

gebrochen

Konfiguration fortsetzen

Gehtüre / Flügeltor

Gehtür	Stk	**Höhe** in mm	**Breite** in mm	Anmerkung

Wichtig! Gartentor wird von **Unterkante Abdeckplatte** bis Fundamentoberkante gemessen.
Effektive Torhöhe ergibt sich **abzüglich** oberer und unterer Luft

obere Luft **20** mm

untere Luft **50** mm

Sonderluft: obere Luft ☐ mm

untere Luft ☐ mm

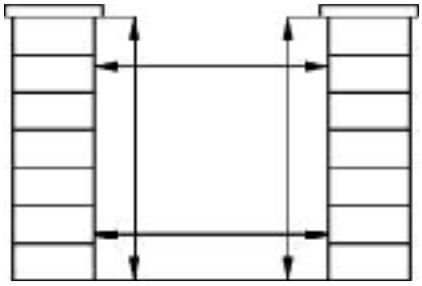

Aufgehrichtung

Aufgehrichtung
Alle Ansichten von AUSSEN!

☐
Aussenöffnend links

☐
Aussenöffnend rechts

☐
Innenöffnend links

☐
Innenöffnend rechts

Beschläge

aussen	**innen**
☐ fix	☐ drücker
☐ drücker	☐ fix

Optionen Gehtüre

JA	NEIN		JA	NEIN	
☐	☐	durchgehender Türanschlag	☐	☐	Rahmenstärke 80/50
☐	☐	Spaltabdeckung	☐	☐	Rahmenstärke 60/30
☐	☐	E - Öffner	☐	☐	E - Antrieb
☐	☐	Zylinder	☐	☐	Torflügelfeststeller
☐	☐	Mauermontage	☐	☐	Säulenmontage

Konfiguration fortsetzen

Zweiflügeltor

2-Flügelt.	Stk	**Höhe** in mm	**Breite** in mm	Anmerkung

Flügeltor wird von **Unterkante** Abdeckplatte bis Fundamentoberkante gemessen.
Effektive Torhöhe ergibt sich **abzüglich** oberer und unterer Luft.

obere Luft **20** mm Sonderluft: obere Luft ☐ mm

untere Luft **50** mm untere Luft ☐ mm

Aufgehrichtung Gehflügel:



Aufgehrichtung

Aufgehrichtung
Alle Ansichten von AUSSEN!

☐
Aussenöffnend links

☐
Aussenöffnend rechts

☐
Innenöffnend links

☐
Innenöffnend rechts

Beschläge

aussen	**innen**
☐ fix	☐ drücker
☐ drücker	☐ fix

Teilung

☐ **mittig** ☐ **aussermittig**

Optionen Flügeltor

JA	NEIN		JA	NEIN	
☐	☐	durchgehender Türanschlag	☐	☐	Rahmenstärke 80/50
☐	☐	Spaltabdeckung	☐	☐	Rahmenstärke 60/30
☐	☐	E - Öffner	☐	☐	E - Antrieb
☐	☐	Zylinder	☐	☐	Torflügelfeststeller
☐	☐	Mauermontage	☐	☐	Säulenmontage

Konfiguration fortsetzen

Schiebetor

Schiebet.	Stk	**Höhe** in mm	**Breite** in mm	Anmerkung

Schiebetor wird von **Unterkante** Abdeckplatte bis Fundermentoberkante gemessen.
Effektive Torhöhe ergibt sich **abzüglich** oberer und unterer Luft.
Torlänge ergibt sich aus
Durchfahrtslichte + Einspann (1/4 der DL + 500mm)

obere Luft **20** mm Sonderluft: obere Luft ☐ mm

untere Luft **100** mm untere Luft ☐ mm

Aufgehrichtung

Aufgehrichtung von innen

innen ← innen →

☐ linksöffnend ☐ rechtsöffnend

☐ Stumpfeinlauf

☐ Hinterer Einlauf

Optionen Schiebetor

JA	NEIN	
☐	☐	Zylinder
☐	☐	Mauermontage
☐	☐	Einlaufsäule

JA	NEIN	
☐	☐	E - Antrieb
☐	☐	Stützrolle
☐	☐	Säulenmontage
☐	☐	Handgriffgarnitur

Konfiguration fortsetzen

Trennsteher

Trennsteherhöhe **ergibt sich**, durch effektiver Zaunfeld oder Torhöhe,
incl. oberer und unterer Luft

Befestigung
Trennsteher mit Montage-U für Zaunfelder

80x80mm ☐ 100x100mm ☐ 120x120mm ☐

Stk	Höhe	Befestigungsart	Anmerkung

Torsäulen

Torsäulenhöhe **ergibt sich,** durch effektiver Zaunfeld- oder Torhöhe,
incl. oberer und unterer Luft und **400mm** Überlänge zum betonieren

Befestigung
Torsäulen zum Einbetonieren

100x100mm ☐ 120x120mm ☐

Stk	Höhe	Befestigungsart	Anmerkung

Torantriebe / Zubehör

☐ Sonderantrieb

☐ Schlüsseltaster ☐ Antenne ☐ zusätzlicher 2-Kanalhandsender

☐ Blinkleuchte ☐ Digikey ☐ zusätzlicher 4-Kanalhandsender

☐ Lichtschranken ☐ Miniservices

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!
Ihre Anfrage wird rasch und sorgfältig von unseren Mitarbeitern bearbeitet und binnen 48 Stunden an Sie zurücksendet.

Anfrage an Guardi senden