






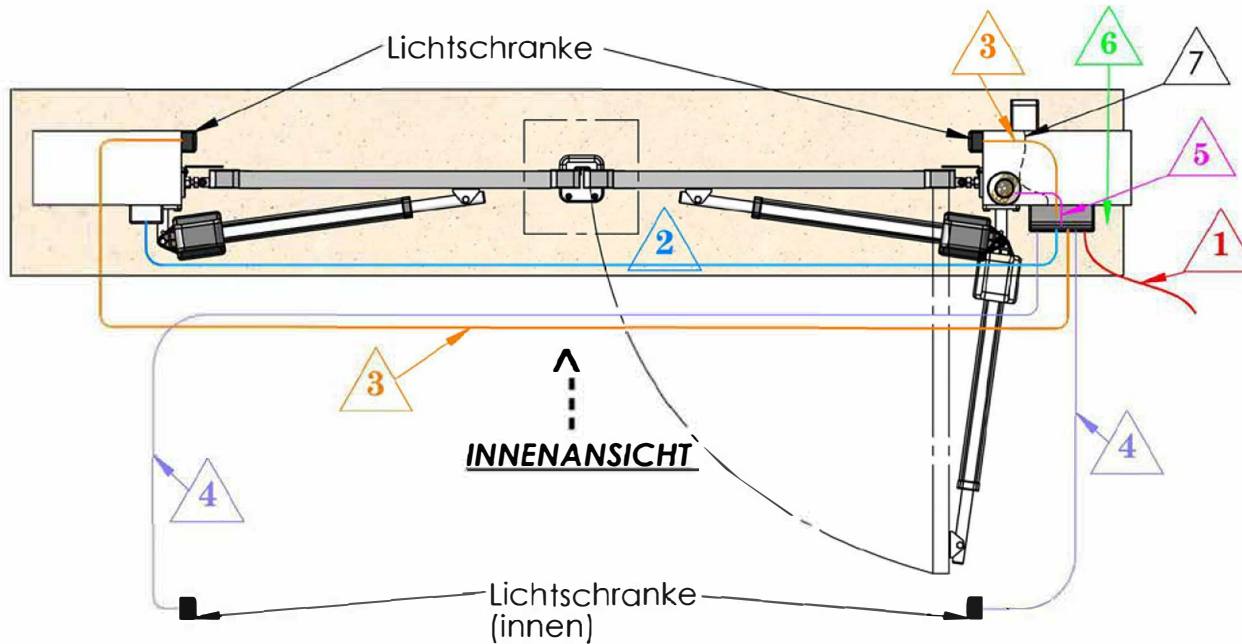


Kabelplan von Doppelflügeltor

-  1 Zuleitung (230V) --> Kabel 3x1,5 mm²
-  2 Antrieb 2 --> Kabel 5x1,5mm²
-  3 Lichtschränke --> Kabel 4x0,6 mm²
-  4 Lichtschränke --> Kabel 4x0,6 mm² (Innen)
-  5 Blinkleuchte (Warnlicht) --> Kabel 4x0,75mm² (**ACHTUNG ANTENNE IST INKLUDIERT**)
-  6 Stabantenne --> Kabel ist bei Antenne inkl. (wird benötigt, wenn keine Blinkleuchte montiert wird)
-  7 Schlüsseltaster --> Kabel 4x0,75 mm²



Fundament

Wenn das Fundament neu gemacht wird, dann empfehlen wir ein Streifenfundament. (Durchgehendes Fundament.)

Wenn Mauer Säulen vorhanden sind, sollte im Bereich des Auflaufbocks ein Fundament von 40x40cm sein.

Fundamenttiefe = Frosttiefe (ca. 80-100cm.)